

## Insert into

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'video' database selected. The left sidebar lists tables: administrador, alquiler, usuario, and videos. The main area displays the SQL editor with the following statement:

```
INSERT INTO `administrador` (`USUARIO`, `CLAVE`)
VALUES (
  'sebas', 1234
)
```

Below the editor, the columns 'USUARIO' and 'CLAVE' are listed. The status bar at the top indicates '1 fila insertada ( La consulta tardó 0.0155 seg )'. Buttons for 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:', 'SELECT \*', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', 'Limpiar', and 'Continuar' are visible.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'video' database selected. The left sidebar lists tables: administrador, alquiler, usuario, and videos. The main area displays the SQL editor with the following statement:

```
INSERT INTO `alquiler` (`ID ALQUILER`, `CODIGO VIDEO`, `DOCUMENTO USUARIO`, `FECHA DE ALQUILER`, `FECHA DE ENTREGA`)
VALUES ( 12, 20, 45845825, 2012-09-12, 2012-09-20 )
```

Below the editor, the columns 'ID ALQUILER', 'CODIGO VIDEO', 'DOCUMENTO USUARIO', 'FECHA DE ALQUILER', and 'FECHA DE ENTREGA' are listed. The status bar at the top indicates '1 fila insertada ( La consulta tardó 0.0319 seg )'. Buttons for 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:', 'SELECT \*', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', 'Limpiar', and 'Continuar' are visible.

phpMyAdmin

localhost > video > usuario

Estructura SQL Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 1 fila insertada. ( La consulta tardó 0.0004 seg )

```
INSERT INTO 'usuario' ( 'DOCUMENTO DE I', 'APELLIDO', 'NOMBRE', 'EDAD', 'TELEFONO', 'DIRECCION' )  
VALUES ( 45854685, 'monsalve', 'carol', 45, 458674, 'ci45h' )
```

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:

```
INSERT INTO 'usuario' ( 'DOCUMENTO DE I', 'APELLIDO', 'NOMBRE', 'EDAD', 'TELEFONO', 'DIRECCION' )  
VALUES ( 45854685, 'monsalve', 'carol', 45, 458674, 'ci45h' )
```

Columnas  
DOCUMENTO DE I  
APELLIDO  
NOMBRE  
EDAD  
TELEFONO  
DIRECCION

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

phpMyAdmin

localhost > video > videos

Estructura SQL Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 1 fila insertada. ( La consulta tardó 0.0005 seg )

```
INSERT INTO 'videos' ( 'CODIGO', 'NOMBRE', 'FORMATO', 'GENERO', 'EXISTENCIA' )  
VALUES ( 383, 'andrea', 'dvd', 'miedo', 1 )
```

[ Editar ] [ Crear código PHP ]


Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos video:

```
INSERT INTO 'videos' ( 'CODIGO', 'NOMBRE', 'FORMATO', 'GENERO', 'EXISTENCIA' ) VALUES ( 383  
'andrea', 'dvd', 'miedo', 1 )
```

Columnas  
CODIGO  
NOMBRE  
FORMATO  
GENERO  
EXISTENCIA

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

## Select

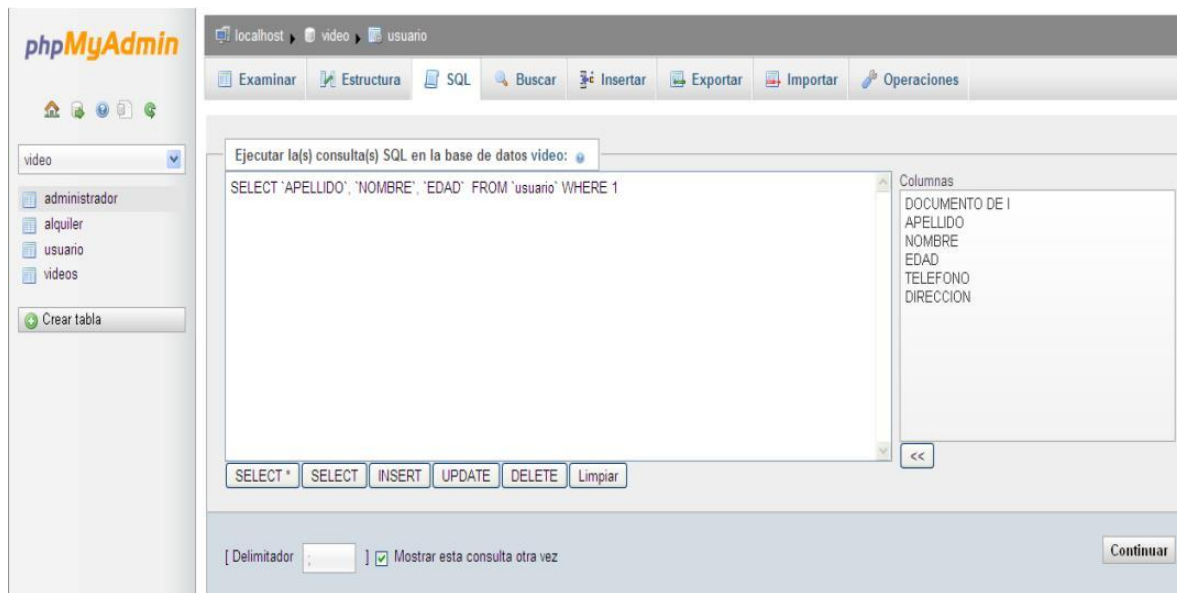


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'video' database. The 'SQL' tab is selected, and the SQL query editor contains the following query:

```
SELECT 'APELLIDO', 'NOMBRE', 'EDAD' FROM 'usuario' WHERE 1
```

Below the query editor, there are buttons for 'SELECT \*', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Limpiar'. To the right, a list of columns is displayed:

- DOCUMENTO DE I
- APELLIDO
- NOMBRE
- EDAD
- TELEFONO
- DIRECCION

At the bottom, there is a checkbox for 'Mostrar esta consulta otra vez' and a 'Continuar' button.

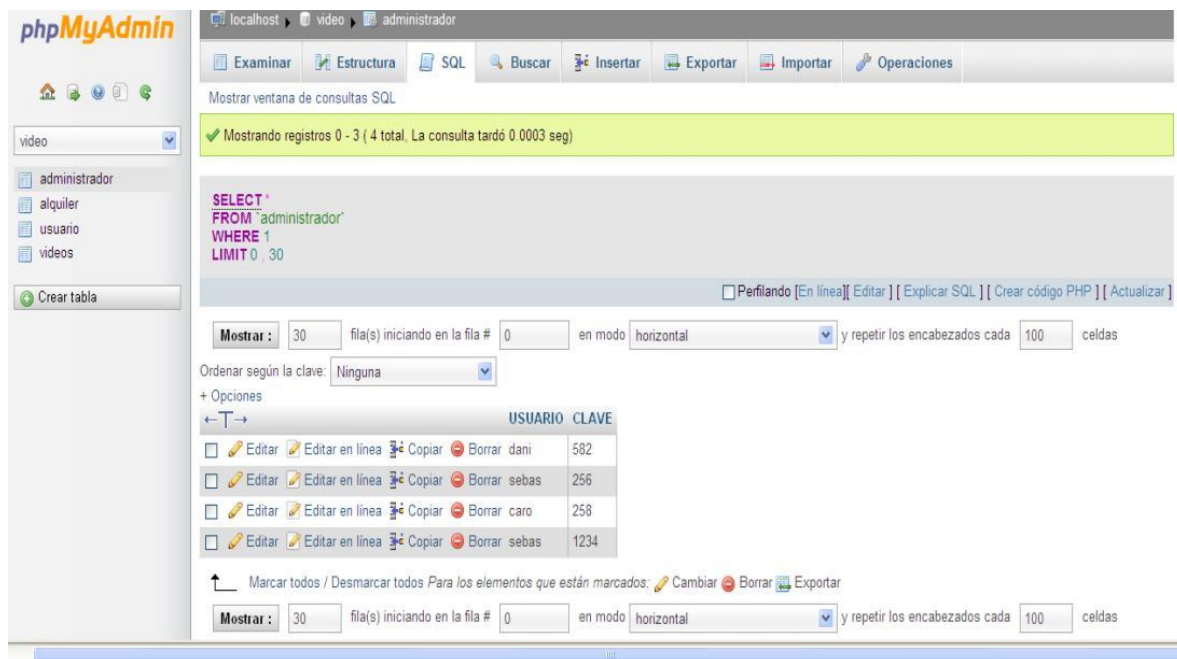

The screenshot shows the phpMyAdmin interface displaying the results of the SQL query. The 'SQL' tab is selected, and the results are shown in a table format. The query executed is:


```
SELECT * FROM 'administrador' WHERE 1 LIMIT 0, 30
```

The results table has two columns: 'USUARIO' and 'CLAVE'. The data is as follows:

USUARIO	CLAVE
dani	582
sebas	256
caro	258
sebas	1234

Below the table, there are options for 'Mostrar' (30), 'fila(s) iniciando en la fila #' (0), 'en modo' (horizontal), and 'y repetir los encabezados cada' (100) celdas. There are also buttons for 'Editar', 'Copiar', 'Borrar', and 'Exportar' for each row.

## Update

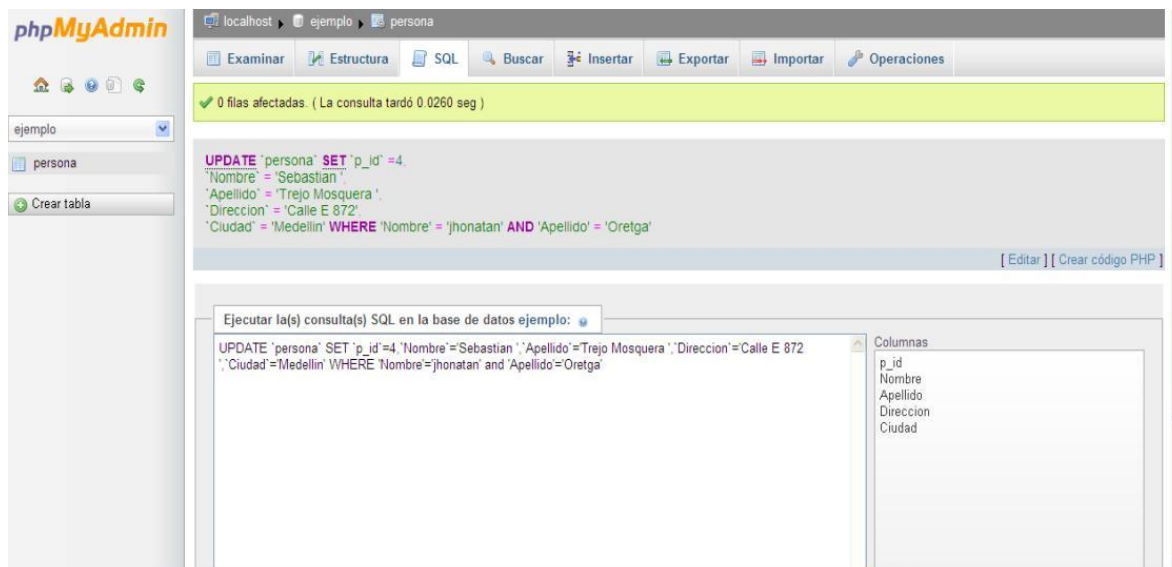

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'ejemplo' and a table named 'persona'. The SQL tab is active, displaying an UPDATE query: `UPDATE 'persona' SET 'p_id' = 4, 'Nombre' = 'Sebastian', 'Apellido' = 'Trejo Mosquera', 'Direccion' = 'Calle E 872', 'Ciudad' = 'Medellin' WHERE 'Nombre' = 'Jhonatan' AND 'Apellido' = 'Oretga'`. The query has been executed successfully, resulting in 0 rows affected. The interface includes a sidebar with navigation options and a top toolbar with various database actions.

localhost > ejemplo > persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

0 filas afectadas ( La consulta tardó 0.0260 seg )

**UPDATE** 'persona' SET 'p\_id' = 4, 'Nombre' = 'Sebastian', 'Apellido' = 'Trejo Mosquera', 'Direccion' = 'Calle E 872', 'Ciudad' = 'Medellin' WHERE 'Nombre' = 'Jhonatan' AND 'Apellido' = 'Oretga'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]


Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:

UPDATE 'persona' SET 'p\_id' = 4, 'Nombre' = 'Sebastian', 'Apellido' = 'Trejo Mosquera', 'Direccion' = 'Calle E 872', 'Ciudad' = 'Medellin' WHERE 'Nombre' = 'Jhonatan' and 'Apellido' = 'Oretga'

Columnas

- p\_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

## Delete

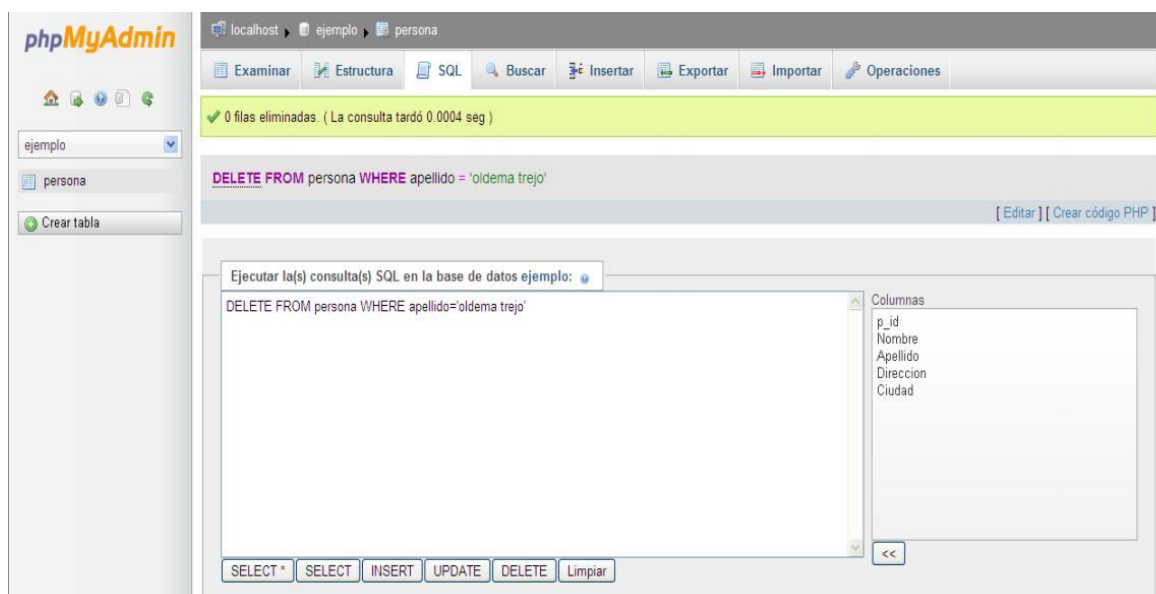

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the same database and table. The SQL tab is active, displaying a DELETE query: `DELETE FROM persona WHERE apellido = 'oldema trejo'`. The query has been executed successfully, resulting in 0 rows eliminated. The interface includes a sidebar with navigation options and a top toolbar with various database actions.

localhost > ejemplo > persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

0 filas eliminadas ( La consulta tardó 0.0004 seg )

**DELETE FROM** persona WHERE apellido = 'oldema trejo'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:

DELETE FROM persona WHERE apellido='oldema trejo'

Columnas

- p\_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar <<

```
SELECT *
FROM persona
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando ☐ [En línea] ☐ [Editar] ☐ [Explicar SQL] ☐ [Crear código PHP] ☐ [Actualizar]

Mostrar:  fila(s) iniciando en la fila #  en modo  y repetir los encabezados cada  celdas

+ Opciones

					p_id	Nombre	Apellido	Direccion	Ciudad
<input type="checkbox"/>					1	Marta	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					2	Marta Beatriz	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					3	Juana Elvira	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					4	Nora Zulma	VALENCIA	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					5	Laura Lucero	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					6	Maria de la luz	Trejo Campos	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					7	Tnnidad	Trejo Bautista	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					8	Marcel Abisag	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					9	Jose Abraham	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/>					10	Samuel Salomon	Olmeda Trejo	Calle E 822	Tampico